


NANLITE

Produktübersicht

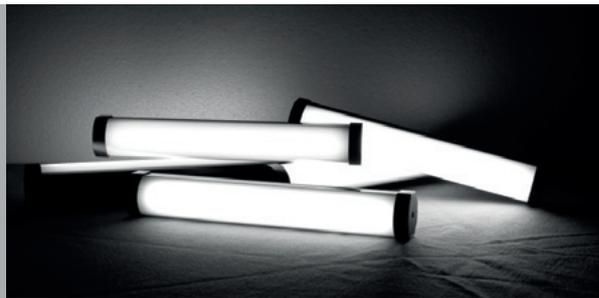

Im Vertrieb von

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

Inhaltsverzeichnis

NANLITE

- S. 1 Alien 150C / 300C - Multifunktions-Flächenleuchten
- S. 2 PavoSlim - Bi-Color-Flächenleuchten
- S. 3 PavoSlim - Full-Color-Flächenleuchten
- S. 4 Forza 60 II / 60B II - Kompakte Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 5 Forza 60C / CR (Full-Color) - Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 6 Forza 150 / 150B - Stärkste Monolight-Studio-Scheinwerfer
- S. 7 Forza 60 II / 60B II / 60C / 150 / 150B - Zubehör
- S. 8 Forza 300 II / 300B II / 500 II / 500B II - Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 9 Forza 720 / 720B - Professionelle Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 10 FC-60B / 120B / 300B / 500B / 500C - Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 11 FS-Modelle 150 / 200 / 300 / 300C - Studio-Scheinwerfer
- S. 12 FS-Modelle 60B, 150B, 200B, 300B - Studio-Scheinwerfer
- S. 13+14 FS und Forza 300 II / 300B II / 500 II / 500B II / 720 / 720B - Zubehör
- S. 15 MixPanel 60 / 150 - Professionelle Multifunktionsleuchten
- S. 16 PavoBulb 10C - LED-Farb-Effektleuchte
- S. 17 PavoTube T8-7X - LED-Farb-Effektleuchte
- S. 18 PavoTube II 15C / II 30C - Farb-Effektleuchten
- S. 19 Pavo II 6C / Stableuchte MixWand 18II - Mini-Farb-Effektleuchte
- S. 20 PavoTube II X-Serie - Farb-Effektleuchten
- S. 21 PavoTube II XR-Serie - Farb-Effektleuchten mit LumenRadio CRMX
- S. 22 LitoLite 5C - Kompakte LED-Leuchte
- S. 23 LumiPad 11 / MixPad II 11C - Kameraleuchten
- S. 24 LumiPad 25 / MixPad II 27C - Stativleuchten
- S. 25 CSA Single + Kits - Studio-Flächenleuchten
- S. 26 halo 16 - Ringleuchte
- S. 27 Mira 26B - Flexible Bi-Color Doppelleuchte
- S. 28 + 29 NANLINK APP
- S. 30 Aufnahme-Tools LED Kofferstudios
- S. 31 Zubehör für diverse NANLITE-Produkte
- S. 32 NANLITE Zubehör Leuchtenstative

12.11.2024

Besuchen Sie uns auf:

Website:



Instagram:



YouTube:



Facebook:



TikTok:



LinkedIn:





Art.-Nr. 9742646 / 9742647

NANLITE Flächenleuchte Alien 150C / Alien 300C Full-color

Professionelle, sehr leistungsstarke LED-Flächenleuchte für Foto- und Videoproduktionen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs.

Schutzklasse IP55 (Leuchte): Geschützt gegen Staub in schädigender Menge sowie gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel. Daher auch bei Regen, Schnee oder in staubiger Umgebung uneingeschränkt einsetzbar.
Für die Steuereinheit (IP20) ist zusätzlich eine Regenabdeckung im Lieferumfang enthalten.)

Mit **spezieller Lichtmischtechnologie** und **optischer Linse vor jeder LED** zur gleichmäßigen, sehr hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität. Bietet die Beleuchtungsarten **weißes Licht** mit **variabler Farbtemperatur 2700 - 12000 Kelvin** und Grün-/Magenta-Korrektur **sowie farbiges Licht** durch Auswahl aus dem Farbspektrum oder durch additive Farbmischung oder Auswahl von XY-Koordinaten aus der CIE-Normfarbtafel oder durch Verwendung vordefinierter Farbfilter/Gel-Filter. Besondere, **individuell anpassbare Spezialeffekte**. **Dimmbar**. Bedienung über separate Steuereinheit mit großem Farbdisplay **oder Fernsteuerung über Bluetooth, Funk, DMX/RDM oder LumenRadio CRMX**. Montagebügel. Abschaltbares, mehrstufiges Kühlgebläse. Netzbetrieb oder Akkubetrieb.



Produktvorstellung



	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Alien 150C	Alien 300C
Art.-Nr.	9742646	9742647
Lichtquelle	LED, RGBWW	
Farbtemperatur	2700-12000 K	
Farbwiedergabeindex	CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 100, SSI (3200 K): 84, SSI (5600 K): 74	
Abstrahlwinkel	60°	
Nennleistung	175 W	350 W
Maße und Gewicht Leuchte (mm / kg)	392 x 370 x 95 3,6	514 x 454 x 99 6,6
Maße und Gewicht Steuereinheit (mm / kg)	148 x 121 x 209 1,95	161 x 128 x 234 2,67
Max. Beleuchtungsstärke in Lux bei 5600 K (nur Leuchte)	1 m: 13050 3 m: 1526 5 m: 593	1 m: 28630 3 m: 3373 5 m: 1315
UVP € / Stck.	1.189,00 €	1.789,00 €



Art.-Nr. 3981 / 3982 / 9742591

NANLITE LED-Flächenleuchte Pavo Slim 60B / 120B / 240B Bi-Color

Professionelle, nur **1,86 cm flache Bi-Color-Flächenleuchte** (Weißlicht, **variable Farbtemperatur** 2700 – 6500 Kelvin). Robustes, trotzdem **leichtes Metallgehäuse**. Selbst mit montierter Softbox flacher als Leuchtmatten mit Halterahmen. Besonders **geeignet für Aufnahmesituationen mit wenig Platz** (kleine Studios, unter der Decke) und bei **mobilen Einsätzen** wie Hochzeiten, Events und Meetings.

Für Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs, für Cine/Broadcast, Virtual Production, Werbe-, Porträt- und Produktaufnahmen, Interview, Videokonferenzen, Streaming sowie Livestream, Social Media-Aktivitäten, Vlogging und Webinare.


Speziell entwickelte optische Linsen (60°) vor jeder LED zur **gleichmäßigen, sehr hellen Ausleuchtung** mit **sehr hoher Farbwiedergabequalität**. Individuell **anpassbare Beleuchtungseffekte**. **Dimmbar**. Bedienung über separate Steuereinheit oder Fernsteuerung über Bluetooth, Funk oder DMX/RDM. Netz- oder Akkubetrieb. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.



Produktvorstellung



	NANLITE	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	PavoSlim 60B	PavoSlim 120B	PavoSlim 240B
Art.-Nr.	3981	3982	9742591
Metallgehäuse cm	30 x 30	60 x 30	60 x 61
Lichtquelle	LED, Bi-Color		
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Farbwiedergabeindex	CRI: 95, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 102, SSI (3200K): 83, SSI (5600 K): 73		
Abstrahlwinkel	60°		
Nennleistung	72 W	150 W	260 W
Maße und Gewicht Leuchte (mm / kg)	306 x 301 x 18,6 0,91	602 x 306 x 18,6 1,65	602 x 609 x 29 3,44
Maße und Gewicht Steuereinheit	146 x 111 x 175 1,37	140 x 111 x 203 1,84	153 x 112 x 283 2,65
Max. Beleuchtungsstärke in Lux bei 5600 K (nur Leuchte)	0,5 m: 29180 1,0 m: 8156 3,0 m: 955	0,5 m: 52200 1,0 m: 17620 3,0 m: 2210	0,5 m: 59900 1,0 m: 22990 3,0 m: 3060
UVP € / Stck.	479,00 €	719,00 €	1.369,00 €

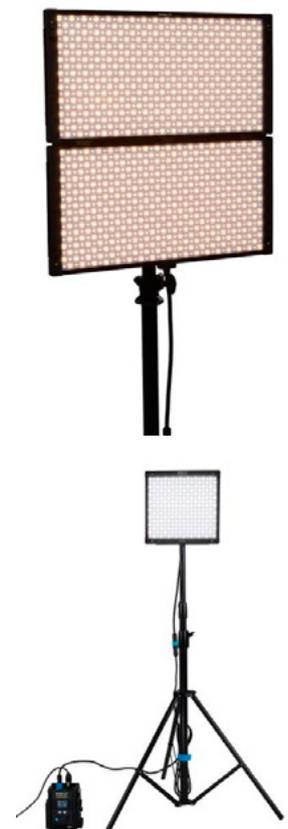



Art.-Nr. 3984 / 9742634 / 3985 / 9742594 / 9742672
 NANLITE LED-Flächenleuchte Pavo Slim 60C / 60CL / 120C / 240C / 240CL Full-Color



Professionelle **flache Full-Color Flächenleuchte** (Weißlicht, **variable Farbtemperatur** 2700 – 7500 Kelvin) und farbigem Licht. Robustes, trotzdem **leichtes Metallgehäuse**. Selbst mit montierter Softbox flacher als Leuchtmatten mit Halterahmen. Besonders **geeignet für Aufnahmesituationen mit wenig Platz** (kleine Studios, unter der Decke) und bei **mobilen Einsätzen** wie Hochzeiten, Events und Meetings.

Für Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs, für Cine/Broadcast, Virtual Production, Werbe-, Porträt- und Produktaufnahmen, Interview, Videokonferenzen, Streaming sowie Livestream, Social Media-Aktivitäten, Vlogging und Webinare.

Speziell entwickelte optische Linsen (60°) vor jeder LED zur **gleichmäßigen, sehr hellen Ausleuchtung** mit **sehr hoher Farbwiedergabequalität**. Individuell **anpassbare Beleuchtungseffekte**. **Dimmbar**. Bedienung über separate **Steuereinheit oder Fernsteuerung über Bluetooth, Funk oder DMX/RDM oder LumenRadio CRMX**. Netz- oder Akkubetrieb. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.



Produktvorstellung
 PavoSlim 240CL



	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	PavoSlim 60C	PavoSlim 60CL	PavoSlim 120C	PavoSlim 240C	PavoSlim 240CL
Art.-Nr.	3984	9742634	3985	9742594	9742672
Metallgehäuse cm	30 x 30	60 x 15	60 x 30	60 x 61	121 x 31
Lichtquelle	LED, RGBWW				
Farbtemperatur	2700-7500 K				
Farbwiedergabeindex	CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 100, SSI (3200K): 84, SSI (5600 K): 74				
Abstrahlwinkel	60°				
Nennleistung	72 W	72 W	150 W	260 W	260 W
Maße und Gewicht Leuchte (mm / kg)	306 x 301 x 18,6 0,94	602 x 152 x 18,6 0,98	602 x 306 x 18,6 1,76	602 x 609 x 29 3,65	1206 x 307 x 23,5 3,62
Maße und Gewicht Steuereinheit	146 x 111 x 175 1,37	146 x 111 x 175 1,37	140 x 111 x 203 1,84	153 x 112 x 283 2,76	153 x 112 x 283 2,76
Max. Beleuchtungsstärke in Lux bei 5600 K (nur Leuchte)	0,5 m: 24900 1,0 m: 7074 3,0 m: 849	0,5 m: 22110 1,0 m: 7094 3,0 m: 880	0,5 m: 36240 1,0 m: 12830 3,0 m: 1675	0,5 m: 63650 1,0 m: 24970 3,0 m: 3441	0,5 m: 48180 1,0 m: 21030 3,0 m: 3404
UVP € / Stck.	719,00 €	719,00 €	959,00 €	1.839,00 €	1.999,00 €

Art.-Nr. 3902 / 3903

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 60 II / Forza 60B II Bi-Color

Professioneller, handflächengroßer **Tageslicht (3902)-/ Weißlicht (3903)-Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen, Portraits, Interview, Social-Media, Vlogging, Videokonferenzen und Webinare sowie Stilllife-, Tabletop und Makroaufnahmen. Zur gleichmäßigen, hellen Ausleuchtung, mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

- **Stationär** und **mobil** (über Akkuhandgriff) **einsetzbar**
- Helligkeit in regelbar
- **11 Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Mehrere Steuerungsmöglichkeiten
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Funk mit Funk-Fernbedienung
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**
- Integriertes geräuscharmes und abschaltbares **Kühlgebläse**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse



Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzteil, Bowens-Adapter AS-BA-FMM (3771), Akku-Handgriff BT-BG-FZ60 (3901) und Tragekoffer.

	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Forza 60 II	Forza 60B II
Art.-Nr.	3902	3903
Anzahl LEDs	LED	Bi-Color-LED
Leistungsaufnahme	72 W	72 W
Farbtemperatur	5600 K	2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	CRI: 95, TLCI: 98 TM-30 Rf: 93, TM-30 Rg: 103	CRI: 96, TLCI: 98 TM-30 Rf: 93, TM-30 Rg: 100
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 17620 2 m: 3980 3 m: 1651	mit Reflektor 1 m: 14350 2 m: 3186 3 m: 1381
Abmessungen	200 x 108 x 84 mm	200 x 108 x 84 mm
Gewicht	840 g	700 g
UVP € / Stck.	359,00 €	399,00 €



Art.-Nr. 3867 / 9742671

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 60C / 60CR Full-Color

Professioneller, handflächengroßer Scheinwerfer mit **Full-Color-RGBLAC-LED**. Leicht und kompakt, für Foto-, Film- und Videoproduktionen, wie Musikvideos, Werbe-, Porträt- und Produktaufnahmen sowie Livestream, Vlogging und Webinare. Verbesserte Lichtqualität durch einen vergrößerten Farbtemperaturbereich im Weißlicht und mehr Farben und eine erhöhte Farbsättigung bei farbigem Licht.

- **Stationär** und **mobil** (über Akkuhandgriff) **einsetzbar**
- Helligkeit in 1 %-Schritten von 0-100% regelbar
- **Diverse Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Steuerung über zwei Drehregler
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Eingebauter Funkempfänger
- Steuerung über **Bluetooth (NANLINK-APP), Funk oder DMX / RDM (oder LumenRadio CRMX = nur bei 60CR)** möglich
- Integriertes geräuscharmes und abschaltbares **Kühlgebläse**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse



Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Netzteil, Akku-Handgriff BT-BG-FZ60 (3901).



	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Forza 60C	Forza 60CR
Art.-Nr.	3867	9742671
Lichtquelle	RGBLAC-LED	
Leistungsaufnahme	88 W	
Farbtemperatur	1800 - 20000 K	
Farbwiedergabeindex	CRI: 96, TLCI: 95, TM30 Rf. 94, TM30 Rg: 100	
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 12810 2 m: 2946 3 m: 1283	
Abmessungen	224 x 110 x 88 mm	
Gewicht kg (ohne Reflektor)	1,08	1,16
UVP € / Stck.	689,00 €	799,00 €



Optionales Zubehör:



z.B. DMX-Adapterkabel, Softbox, Akku



Art.Nr. 3831 / 3830


NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 150 / 150B

Professioneller Tageslicht-Scheinwerfer, leicht und kompakt, für Sachaufnahmen, Portraits, Foto- und Videoaufnahmen:

- **Stationär** und **mobil** (über Akkuhandgriff Art.-Nr. 3834 – optionales Zubehör) **einsetzbar**
- Helligkeit in 1 %-Schritten von 0-100% regelbar
- gleiches Bajonett wie die Forza 60/60B (Zubehör verwendbar)
- **Diverse Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Steuerung über zwei Drehregler
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Integriertes geräuscharmes und abschaltbares **Kühlgebläse**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse
- Steuerung über Bluetooth (**NANLINK APP**), Funk, DMX/RDM
- Firmware-Updates möglich



Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Netzteil, **Bowens-Adapter AS-BA-FMM (3771)** und Tragekoffer



	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Forza 150	Forza 150B
Art.-Nr.	3831	3830
Lichtquelle	COB-LED	COB-LED
Nennleistung	170 W	170 W
Farbtemperatur	5600 K	2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	CRI:96, TLCI: 98	CRI:96, TLCI: 98
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 27960 2 m: 6655 3 m: 2825	mit Reflektor 1 m: 23130 2 m: 4826 3 m: 2078
Abmessungen	227 x 133 x 115 mm	247 x 133 x 115 mm
Gewicht (ohne Reflektor)	1,36 kg	1,56 kg
UVP € / Stck.	499,00 €	559,00 €



Mit Akku-Handgriff Art.-Nr. 3834

Optionales Zubehör:



z.B. Softbox, Akku, Ladegerät

**Art.Nr. 9742669
V-Mount BT-BG-V Akku-Handgriff**

Für diverse Scheinwerfer mit Eingangsspannung 15 V, wie Forza 60 II, 60B II, 60C(R) und FC-60B. Mit Aufnahme für V-Mount-Akku 14,4 - 14,8 V (z. B. Art.-Nr. 3890) und Kabel mit DC-Stecker zum Anschluss an den Scheinwerfer. Maße: 156,5 x 93,5 x 101,5 mm, Gewicht: 230 g
Materialien: PVC, ABS, Aluminiumlegierung, Zinklegierung (Akku nicht im Lieferumfang.)

€ 35,00



**Art.Nr. 3901
BT-BG-FZ60 Akku Handgriff**

Für diverse Scheinwerfer wie Forza 60 (II), Forza 60B (II), Forza 60C und FC-60B mit zwei Akkus des Typs Sony NP-F750/970 oder baugleichen Akkus. Verfügt über einen 16 mm (5/8")-Normzapfen zum Aufstecken des Scheinwerfers und kann seinerseits auf Stativen und Halterungen mit 16 mm (5/8")-Normzapfen befestigt werden. Akkus nicht im Lieferumfang.

€ 19,50

**Art.-Nr. 3769
NANLITE Easy-up Parabol-Softbox SB-FMM-60**

Für Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 60II, Forza 60, Forza 60 BII, Forza 60B, Forza 60C, Forza 150, Forza 150B, FC-60B und FC-120B. Komfortabler Aufbau durch speziellen Verriegelungsmechanismus. Zur Erzielung von gerichtetem Licht (40°) und zur Verminderung von Streulicht ist die Befestigung der Stoffwabe EC-FZ60 (3770) möglich (optionales Zubehör). Drehbar, Position fixierbar. Inkl. zwei Diffusortücher. Maße: Durchmesser ca. 60 cm, Tiefe ca. 30 cm. Inkl. Transporttasche.

€ 139,00



**Art.-Nr. 9742685 / 9742686
NANLITE SB-FMM-O-40 / SB-FMM-O-60
Oktogonal-Softbox**

Für Leuchten mit FM-Mount wie Forza 60 (II / B / C) / 150 (B) / FS- 60B / FC-60B / FC-120B

9742685: 40 cm
€ 65,00

9742686: 60 cm
€ 75,00



Optionales Zubehör:

z.B. V-Mount-Akku-Halterung

**Art.-Nr. 3760 / 3761
NANLITE Projektionsvorsatz**

Für LED-Leuchten/Scheinwerfer mit Bajonettanschluss, wie z. B. Forza 60II, Forza 60, Forza 60BII, Forza 60B, Forza 60C, Forza 150, Forza 150B, FC-60B, FC-120B, FS-60B. Zur präzisen und besonders hellen Projektion von Formen, Mustern und Lichteffekten. Mit vergütetem, asphärischem Objektiv.
3760 Projektionsvorsatz PJ-FMM60-19, mit 19°-Objektiv
3761 Projektionsvorsatz PJ-FMM60-36, mit 36°-Objektiv

€ 349,00



**Art.-Nr. 9742626
NANLITE PJ-FMM-Lens-10 Objektiv**

Für Projektionsvorsatz PJ-FMM (3760/3761). Zur Umrüstung auf 10° Abstrahlwinkel.

€ 409,00



**Art.-Nr. 3767
NANLITE Fokussierbarer Fresnel-Vorsatz FL-11**

Für LED-Leuchten/Scheinwerfer mit FMM-Bajonettanschluss, wie z. B. Forza 60II, Forza 60, Forza 60 BII, Forza 60B, Forza 60C, Forza 150/150B, FC-60B, FC-120B, FS-60B. Mit Fresnel-Linse zur Bündelung des Lichts und zur Erzielung einer höheren Beleuchtungsstärke.
- Lichtaustrittswinkel stufenlos von 10° bis 45° verstellbar.
- Dreh- und abnehmbarer Vorsatz mit vier Lichtklappen für gezielte Lichtführung.

€ 85,00



**Art.-Nr. 3812 / 3813
NANLITE Gobo-Set**

Zur Projektion von einzigartigen Mustern und Texturen auf den Hintergrund oder das Aufnahmemotiv. **Zubehör für Projektionsvorsatz 3760/3761.**

3812: Gobo-Set 1 AS-GB-FMM-SET1:
Gobos NL05 – NL14

3813: Gobo-Set 2 AS-GB-FMM-SET2:
Gobos NL15 – NL24

€ 59,50



**Art.-Nr. 3764
NANLITE Lantern-Softbox LT-FMM-60**

45 cm, mit Befestigungsadapter für Forza 60/60B/60C/150/150B und Bowens-Adapter, z. B. für Forza 200. Abstrahlwinkel 270°. Inkl. abnehmbare Lichtschürzen und Transporttasche.

€ 99,50



Art.-Nr. 3910 / 3911 / 3912 / 3913

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 300 II / 300B II / 500 II / 500B II

Professioneller, kompakter **Tageslicht (3910/3912)** und **Weißlicht- / (Bi-Color 3911/3913) / Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen, besonders geeignet für Cine/Broadcast, Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Videokonferenzen und Streaming sowie Stillife-, Tabletop- und Makroaufnahmen.

Zur gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

- **Stationär** oder **mobil** (über V-Mount-Akkus an der Steuereinheit) einsetzbar
- **Helligkeit regelbar**
- **11 Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Steuerung direkt an der Steuereinheit inkl. Anzeige-Display
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse
- Ein **geräuscharmes Kühlgebläse** für Dauerbetrieb. Mehrere Stufen einstellbar. Abschaltbar .
- **Bowens-Bajonettanschluss** für lichtformendes Zubehör



Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, separate Steuereinheit, Stativklammer, Verbindungskabel (3 m), Netzkabel (6 m) und Transportkoffer.



	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Forza 300 II	Forza 300B II	Forza 500 II	Forza 500B II
Art.-Nr.	3910	3911	3912	3913
Lichtquelle	LED	Bi-Color-LED	LED	Bi-Color-LED
Nennleistung	350 W	350 W	560 W	580 W
Farbtemperatur	5600 K	2700 - 6500 K	5600 K	2700 - 6500 K
Grün/Magenta-Korrektur	±80	±80	±80	±80
Farbwiedergabeindex	CRI: 96, TLCI: 97 TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 102	CRI: 96, TLCI: 97 TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 102	CRI: 96, TLCI: 97	CRI: 96, TLCI: 97
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 69400 3 m: 6321 5 m: 2340	mit Reflektor 1 m: 43480 3 m: 4016 5 m: 1535		
Abmessungen	330 x 228 x 123 mm	330 x 228 x 123 mm	352 x 230 x 142 mm	400 x 230 x 142 mm
Gewicht (ohne Reflektor)	2,88 kg	2,9 kg	3,88 kg	4,34 kg
UVP € / Stck.	1.129,00 €	1.199,00 €	1.629,00 €	1.799,00 €



Art.-Nr. 3838 / 3839

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 720 / 720B

Professioneller, kompakter **Tageslicht- / Weißlicht- Scheinwerfer** für Sachaufnahmen, Portraits, Foto- und Videoaufnahmen.

Zur gleichmäßigen, außerordentlich hellen Ausleuchtung und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

- **Stationär** oder **mobil** (über V-Mount-Akkus an der Steuereinheit) einsetzbar
- **Helligkeit regelbar**
- **Diverse Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Mehrere Steuerungsmöglichkeiten an der Steuereinheit
- Eingebauter Funkempfänger
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse (**neues Design**)
- Ein **geräuscharmes Doppel-Kühlgebläse**, abschaltbar



Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Steuereinheit, Stativklammer, Verbindungskabel (5,0 m), Netzkabel (4,5 m), Schutzkappe für LED und Tragekoffer.



	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Forza 720	Forza 720B
Art.-Nr.	3838	3839
Lichtquelle	COB-LED	CSP-LED
Nennleistung	800 W	800 W
Farbtemperatur	5600 K	2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	CRI:95, TLCI: 96	CRI:96, TLCI: 97
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 3 m: 10200 5 m: 3945 7 m: 2210	mit Reflektor 3 m: 7920 5 m: 3150 7 m: 1715
Abmessungen	475 x 231 x 142 mm	518 x 228 x 142 mm
Gewicht (ohne Reflektor)	4,8 kg	5,3 kg
UVP € / Stck.	1.899,00 €	2.199,00 €



Produktvorstellung



Art.-Nr. 9742583 / 9742584 / 3925 / 3927 / 9742654
NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer FC-60B / 120B / 300B / 500B Bi-Color und FC-500C Full-Color

Professionelle, stylische Weißlicht-bzw. Full-Color-Scheinwerfer (variable Farbtemperatur 2700 – 6500 Kelvin bzw. 7500 Kelvin), einteilig, **leicht und kompakt**. Für Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs. **Netzbetrieb, Akkubetrieb möglich**. Zur **gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung** mit **sehr hoher Farbwiedergabequalität** und für die Erzielung **besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte**. **Dimmbar**. Bedienung **direkt am Scheinwerfer** oder **Fernsteuerung** über **Bluetooth, Funk oder DMX/RDM**. **Bowens-Bajonettanschluss**. **Geräuscharmes Kühlgebläse, robustes Kunststoffgehäuse**.

Bi-Color-LED: Farbtemperatur in 100-Kelvin-Schritten von 2700 Kelvin (Kunstlicht/Warmweiß) über 5600 Kelvin (Tageslicht/Neutralweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht/Kaltweiß) regelbar
12 Beleuchtungseffekte (alle Effekte individuell anpassbar)

COB-RGBW-LED (nur FC-500C): für weißes Licht und farbiges Licht. Ermöglicht eine beeindruckende Helligkeit in allen Modi und in Kombination mit der verwendeten, speziellen Lichtmischtechnologie eine sehr große Gleichmäßigkeit des Lichtstrahls sowie eine besonders präzise Farbsteuerung.

In **1%-Schritten bzw. 0,1%-Schritten von 0% bis 100%** dimmbar
Steuerung direkt am Scheinwerfer über zwei Drehregler, Bluetooth (NANLINK-APP), Funk oder DMX/RDM.

Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Netzteil, Netzkabel (6 m) und Tragekoffer.



nur FC-300B,
 FC-500B,
 FC-500C



	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	FC-60B	FC-120B	FC-300B	FC-500B	FC-500C
Art.-Nr.	9742583	9742584	3925	3927	9742654
Lichtquelle	Bi-Color-LED				COB-LED, RGBW
Nennleistung	78 W	145 W	350 W	520 W	520 W
Farbtemperatur	2700 - 6500 Kelvin				2700 - 7500 Kelvin
Grün-/Magenta-Korrektur	-	-	-	-	± 150
Farbwiedergabeindex	CRI: 96, TLCI: 98, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 100				CRI: 95, TLCI: 94, TM-30 Rf: 92, TM-30 Rg: 100, SSI (3200 K): 84, SSI (5600 K): 71
Abstrahlwinkel (ohne Reflektor)	120°				65°
Max. Beleuchtungsstärke (Lux) mit Reflektor	1 m: 12510 3 m: 1228 5 m: 450	1 m: 17450 3 m: 1583 5 m: 586	1 m: 37340 3 m: 3422 5 m: 1295	1 m: 65640 3 m: 6005 5 m: 2266	1 m: 57050 3 m: 5699 5 m: 2126
Abmessungen (mm)	169 x 106 x 180	191 x 115 x 193	360 x 246 x 135	373 x 246 x 149	373 x 246 x 149
Gewicht (ohne Reflektor) (kg)	0,7	0,98	2,6	3,16	3,91
UVP € / Stck.	189,00 €	289,00 €	569,00 €	829,00 €	1.309,00 €



Art.-Nr. 9742645
NANLITE BT-BCS-48V3.5 mm FC-Steuereinheit, V-Mount-Halterung und -Ladegerät

Für FC-300B, FC-500B und FC-500C. **Zur Fernbedienung und/oder zur netzunabhängigen Stromversorgung**. In Verbindung mit dem Netzteil kann die Steuereinheit auch als Ladegerät für 1 oder 2 V-Mount-Akkus 14,4-14,8 V / 26 V verwendet werden. Aluminium-/Kunststoffgehäuse mit drei Kühlkörpern und geräuscharmen Kühlgebläse. Inkl. 3 m-Verbindungskabel, mit 4-Pin-Steckern zur Stromversorgung und 3,5 mm-Steckern zur Datenübertragung. Akkus nicht im Lieferumfang.

€ 599,00



Produktvorstellung
 FC-500C

Art.-Nr. 3818 / 3820 / 3822 / 9742653

NANLITE Studio-Scheinwerfer FS-150 / FS-200 / FS-300 / FS-300C Full-Color

Einteiliger, kompakter **Tageslicht-Scheinwerfer** für Sachaufnahmen, Portraits, Foto- und Videoaufnahmen. Zur gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

Mit LED-Array. Flimmerfreies Licht, frei von Infrarot- und UV-Anteilen.

Helligkeit in 1 %-Schritten von 0 – 100 % **regelbar**.

Steuerung über zwei Drehregler an der Rückseite des Scheinwerfers, **inkl. Anzeige-Display**.

Scheinwerfer schwenkbar auf Montagebügel aus Aluminium.

Befestigung auf geeigneten Stativen/Halterungen mit 16 mm (5/8")-Normzapfen.

Integrierter Schirmhalter.



Abnehmbarer Reflektor, austauschbar gegen Fresnel-Vorsatz oder weiteres lichtformendes Zubehör mit **Bowens-Bajonettanschluss** (jeweils optionales Zubehör).

Stromversorgung über das mitgelieferte Netzkabel (reiner Netzbetrieb).



Art.-Nr. 3818 FS-150

Lichtquelle: LED-Array, **180 W**
 Farbtemperatur: 5600 Kelvin
 Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 98**

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör)	
			Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	6905	26380	54890	15920
in 2 m	1720	5650	11360	3915
in 3 m	815	2420	4735	1740

€ 299,00

Art.-Nr. 3820 FS-200

Lichtquelle: LED-Array, **225 W**
 Farbtemperatur: 5600 Kelvin
 Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 98**

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör)	
			Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	7850	29380	53860	18160
in 2 m	1980	6390	11215	4525
in 3 m	950	2775	4730	2025

€ 379,00

Art.-Nr. 3822 FS-300

Lichtquelle: LED-Array, **330 W**
 Farbtemperatur: 5600 Kelvin
 Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 98**

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör)	
			Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	12550	41040	50380	22610
in 2 m	3075	8850	10480	5660
in 3 m	1445	3780	4385	2515

€ 469,00



Art.-Nr. 9742653 FS-300C Full-Color



Lichtquelle: COB-LED, RGBW, **300 W**
 Farbtemperatur: 2700 - 7500 Kelvin
 Farbwiedergabeindex: **CRI: 95, TLCI: 94, TM-30 Rf: 92, TM-30 Rg: 100, SSI (3200 K): 84, SSI (5600 K): 71**

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör)	
			Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	18050	34200	147000	38960
in 2 m	2097	3404	11690	4627
in 3 m	808	1275	4020	1717

€ 659,00



Produktvorstellung



FC-300C

NANLITE Studio-Scheinwerfer

Art.-Nr. 3817 / 3819 / 3821 / 3823 / 3828

NANLITE Studio-Scheinwerfer FS-60B / FS-150B / FS-200B / FS-300B (2Kit)

Einteiliger, kompakter und sehr leichter **Weißlicht-Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen. Zur gleichmäßigen, hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

Mit COB-LED (Bi-Color). Flimmerfreies Licht ohne Infrarot- und UV-Anteilen.

Mehrere Steuerungsmöglichkeiten: direkt am Scheinwerfer, über Bluetooth oder über Funk (2,4 GHz). **Robustes Gehäuse**, Montagebügel zum Schwenken des Scheinwerfers. Befestigung auf 16 mm (5/8"-Normzapfen). **Integrierter Schirmhalter**.

Weitere Features: geräuscharmes Kühlgebläse (abschaltbar) und großer Kühlkörper für Dauerbetrieb, Info-Display, Eingabesperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen.

Stromversorgung über das mitgelieferte Netzkabel.



Art.-Nr. 3817 FS-60B

Lichtquelle: COB-LED, Bi-Color

Nennleistung: 70 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 101**

FMM-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600 Kelvin):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit FL-11 (optionales Zubehör)	
			Spot	Flood
in 1 m	2799	13360	32510	8223
in 2 m	723	2959	7635	1932
in 3 m	339	1272	3318	871

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel, Bowens-Adapter AS-BA-FMM.

€ 229,00



Art.-Nr. 3819 FS-150B

Lichtquelle: COB-LED, Bi-Color

Nennleistung: 175 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 102**

Bowens-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600 Kelvin):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit FL-20G (optionales Zubehör)	
			Spot	Flood
in 1 m	7298	26300	142000	19920
in 3 m	883	2497	14660	2399
in 5 m	362	939	5056	926

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel.

€ 329,00



Art.-Nr. 3821 FS-200B

Lichtquelle: COB-LED, Bi-Color

Nennleistung: 220 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 102**

Bowens-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600 Kelvin):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit FL-20G (optionales Zubehör)	
			Spot	Flood
in 1 m	8578	29490	158000	23900
in 3 m	1021	2731	15270	2880
in 5 m	412	1016	5266	1101

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel.

€ 429,00

Art.-Nr. 3823 FS-300B

Lichtquelle: COB-LED,

Nennleistung: 350 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97**

Bowens-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit FL-20G (optionales Zubehör)	
			Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	11130	38720	158000	29510
in 2 m	2881	8398	39140	7540
in 3 m	1394	3522	10340	3395

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel.

€ 499,00

Art.-Nr. 3828 FS-300B 2Kit-S-LS-1

Beleuchtungs-Set mit

2 Studio-Scheinwerfern FS-300B,


inkl. Reflektor und Anschlusskabel (3823)

2 Softboxen 60 x 90 cm

2 Alu-Leuchtenstativen Einstellhöhe ca. 65 - 170 cm

Transporttasche

€ 1.049,00

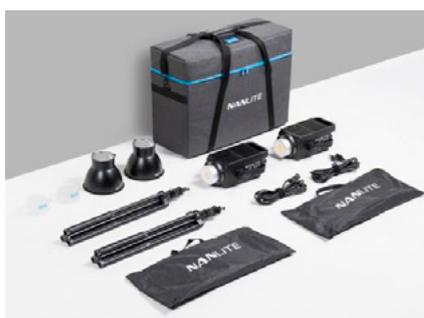

Optionales Zubehör:



z.B. Lantern-Softbox, Stoffwabe, Gobo-Set

Art.-Nr. 3775

NANLITE Fokussierbarer Fresnel-Vorsatz FL-20G

Für LED-Leuchten/Scheinwerfer Forza 200, Forza 300(B) II / 500(B) II, FS-150(B)/-200(B)/-300(B) und FC-300B/-500B. Auch für andere LED-Leuchten/Scheinwerfer bis max. 500 W LED-Leistung und mit Bowens-Bajonettanschluss. Mit Fresnel-Linse zur Bündelung des Lichts und zur Erzielung einer höheren Beleuchtungsstärke. Lichtaustrittswinkel stufenlos von 10° bis 45° verstellbar. Dreh- und abnehmbarer Vorsatz mit vier Lichtklappen für gezielte Lichtführung. **€ 179,00**



Art.-Nr. 3776 / 3778 / 3780

NANLITE Parabol-Softbox SB-PR-90-Q / SB-PR-120-Q / SB-PR-150

Für LED-Leuchten/Scheinwerfer sowie Blitzköpfe mit Bowens-Bajonettanschluss, z. B. für Forza 300(B) II/500(B) II/720(B), FS-150(B)/-200(B)/-300(B) und FC-300B/-500B. Zwei verwendbare Diffusortücher. Drehbar, Position fixierbar. Inkl. Transporttasche. Maße **3776**: Durchmesser ca. 90 cm, Tiefe ca. 63 cm. **3778**: Durchmesser ca. 120 cm, Tiefe ca. 74 cm. **3780**: Durchmesser ca. 150 cm, Tiefe ca. 110 cm



3776: Easy-up Parabol-Softbox SB-PR-90-Q
€ 199,00

3778: Easy-up Parabol-Softbox SB-PR-120-Q
€ 219,00

3780: Parabol-Softbox SB-PR-150-Q
€ 239,00

Art.-Nr. 3777 / 3779 / 3781 / 3785

NANLITE Stoffwabe EC-PR90 / EC-PR120 / EC-PR150 / EC-140x30

Für NANLITE Easy-up Parabol-Softbox. Zur Erzielung von gerichtetem Licht und zur Verminderung von Streulicht. Befestigung über Klettverschluss.

3777: Stoffwabe EC-PR90, für SB-PR-90-Q (3776)
€ 59,50

3779: Stoffwabe EC-PR120, für SB-PR-120-Q (3778)
€ 94,50

3781: Stoffwabe EC-PR150, für SB-PR-150-Q (3780)
€ 119,00

3785: Stoffwabe EC-140x30, für SB-ST-140x30 (3784)
€ 39,50



Art.-Nr. 3890

NANLITE V-Mount-Akku BT-V-14.8V160

NANLITE V-Mount-Akku BT-V-14.8V160, Lithium-Ionen-Akku 160 Wh / 10,5 Ah. Max. Belastbarkeit 12 A. Mit Ladezustandsanzeige, V-Mount-Anschluss, D-Tap-Buchse und DC-Anschlussbuchse für Ladegerät 3893. USB-Anschluss (5 V) zur Verwendung als Power Bank. **€ 339,00**



Art.-Nr. 3893

NANLITE Ladegerät BT-CGV-14.8V-1

Für NANLITE V-Mount-Akku BT-V-14.8V160 3890. Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz, Output: DC 16,8 V / 3,75 A. **€ 69,50**



Art.-Nr. 3788 / 3789

NANLITE Lantern-Softbox LT-80 / LT-120

Für LED-Leuchten/Scheinwerfer bis max. 500 W und Blitzköpfe mit Bowens-Bajonettanschluss. Zwei abnehmbare Lichtschürzen für gezielte Lichtführung und zur Verminderung von Streulicht. Inkl. gepolsterte Transporttasche.

3788 LT-80: € 159,00
3789 LT-120: € 285,00



Art.-Nr. 3784

NANLITE Strip-Softbox SB-ST-140x30

Für LED-Leuchten/Scheinwerfer sowie Blitzköpfe mit Bowens-Bajonettanschluss, z. B. für Forza 300(B) II/500(B) II/720(B), FS-150(B)/-200(B)/-300(B) und FC-300B/-500B. inkl. Diffusor und Schutztasche **€ 59,00**



Art.-Nr. 3895

NANLITE Akku-Halterung BT-BA-V

NANLITE Akku-Halterung mit Stativklemme BT-BA-V, zur Befestigung eines V-Mount-Akkus 14,4-14,8 V am Stativ. Mit Anschlusskabel, z. B. für Forza 60/60B. **€ 55,00**



Produktvorstellung



Youtube

Art.-Nr. 3840 / 3841

NANLITE Projektionsvorsatz PJ-BM-19 / PJ-BM-36

Professioneller Vorsatz zur präzisen und besonders hellen Projektion von Formen, Mustern und Lichteffekten. Mit vergütetem, asphärischem Objektiv. Für LED-Leuchten und -Scheinwerfer mit Bowens-kompatiblen Bajonettanschluss, z. B. Forza 200, 300, 300B, 500, 720, 720B oder FS-150B, -200B, -300B.



Art.-Nr. 3840 PJ-BM-19

mit 19°-Objektiv, mit Bowens-Anschluss. Inkl. Gobo-Halter, vier Metall-Gobos (Schattenmasken) Größe B, Farbfilter-Rahmen und Tragekoffer. **€ 699,00**

Art.-Nr. 3841 PJ-BM-36

mit 36°-Objektiv, mit Bowens-Anschluss, Inkl. Gobo-Halter, vier Metall-Gobos (Schattenmasken) Größe B, Farbfilter-Rahmen und Tragekoffer. **€ 669,00**

**Art.-Nr. 3842
NANLITE Irisblende PJ-BM-AI**

Für Projektionsvorsätze PJ-BM-19 ([3840](#)) und PJ-BM-36 ([3841](#)). Zur stufenlosen Veränderung der Größe des projizierten Lichtkreises. **€ 89,00**



**Art.-Nr. 3843
NANLITE Gobo-Set 1 AS-GB-B-SET1**

mit 10 Gobos (Schattenmasken) Größe B, für 3840 und 3841 **€ 69,00**



**Art.-Nr. 3844
NANLITE Gobo-Set 2 AS-GB-B-SET2**

mit 10 Gobos (Schattenmasken) Größe B, für 3840 und 3841 **€ 69,00**



Multifunktions-Flächenleuchte MixPanel 60/150 RGBWW

Art.Nr. 3876/3877
NANLITE Multifunktions-Flächenleuchte MixPanel 60/150 RGBWW

Professionelle, leistungsstarke LED-Flächenleuchte mit flachem Gehäuse, Lichtklappen und den Beleuchtungsarten **blendfreies Weißlicht, gerichtetes Weißlicht und farbiges Licht** (durch Auswahl aus dem Farbspektrum oder additive Farbmischung oder Auswahl vordefinierter Farbfilter/Gel-Filter).

- Farbtemperatur von **2700 bis 7500 Kelvin** regelbar
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI: 98 / TLCI: 95**
- **36.000 Farbtöne** darstellbar
- **additive Farbmischung (RGBW)** möglich
- **43 vorprogrammierte Farbfilter** (GEL) nutzbar
- 10 Spezialeffekte einstellbar
- **Speicherung (PRESET) von Lichteinstellungen** möglich
- drei Leistungsmodi einstellbar: Silent, Normal und Boost
- Netz- und Akkubetrieb (mobiler Einsatz) möglich
- Bluetooth, Funk, DMX und **APP-Steuerung (NANLINK)** möglich
- abschaltbares Kühlgebläse
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse mit Haltegriffen, Rückseite mit Carbon-Optik.
- Abnehmbarer Lichtklappenvorsatz – Softboxen als optionales Zubehör



Art.-Nr. 3876
NANLITE Multifunktions-Flächenleuchte MixPanel 60 RGBWW

Max. Beleuchtungsstärke bei 5600 K in 1m: **5845 Lux**
 Nennleistung: **64 W**
 Geeigneter Akku: 3890 Lithium-Ionen-Akku, 14,4 - 14,8 V, V-Mount
 Maße (BxHxT): ca. 426 x 370 x 82 mm (inkl. Montagebügel)
 Gewicht: ca. 3,3 kg
€ 999,00



Art.-Nr. 3877
NANLITE Multifunktions-Flächenleuchte MixPanel 150 RGBWW

Max. Beleuchtungsstärke bei 5600 K in 1m: **13880 Lux**
 Nennleistung: **164 W**
 Geeigneter Akku: Lithium-Ionen-Akku 26 V, V-Mount
 Maße (BxHxT): ca. 482 x 435 x 82 mm (inkl. Montagebügel)
 Gewicht: ca. 4,1 kg
€ 1.399,00



Art.-Nr. 3878
NANLITE Softbox SB-MP60

für 3876, inkl. Stoffwabe und Schutztasche
€ 99,00

Art.-Nr. 3879
NANLITE Softbox SB-MP150

für 3877, inkl. Stoffwabe und Schutztasche
€ 119,00

Art.Nr. 3675/3676
NANLITE PavoBulb 10C 1Kit / 4Kit



Mit multifunktionaler LED-Farb-Effektleuchte PavoBulb 10C. Glühlampenform. Besonders geeignet für Ambiente- und Hintergrundbeleuchtung, Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging. Weißes Licht und farbiges Licht sowie besondere, individuell anpassbare Spezialeffekte, dimmbar. Steuerung der Basisfunktionen direkt an der Leuchte.

- Beleuchtungsstärke / **0,3 m: 885 - 950 Lux**
- Farbtemperatur: **2700 - 7500 K** in 100-Kelvin-Schritten regelbar
- **Steuerung empfohlen über Bluetooth (NANLINK APP)**
- Steuerung zusätzlich über Funk-Fernbedienung WS-RC-C2, Kabel-Fernbedienung WC-USBC-C1 oder DMX/RDM
- Farbwiedergabeindex: **CRI: 95 / TLCI: 97**
- Farbmodus: **360 verschiedene Farben**, bis zu 36000 Farbtöne darstellbar
- Farbsättigung: **0 - 100 %**
- E27-Gewinde
- Ideal als Ambient Light und Interieur Beleuchtung



Art.-Nr. 3675
NANLITE PavoBulb 10C 1Kit

- 1x Leuchte PavoBulb 10C
- 1 x USB-Kabel (USB/USB-C)

€ 89,00



Art.-Nr. 3676
NANLITE PavoBulb 10C 4Kit

- 4 x Leuchte PavoBulb 10C
- 2 x Standfuß AS-MBA-E27 (3678)
- 2 x Akku-Adapter BT-BA-SNP-E27 (3679)
- 2 x Kabel-Fernbedienung WC-USBC-C1 (3683)
- 2 x USB-Kabel (USB/USB-C)
- 4 x Bouncer AS-BSC (3680)
- 1 x Netzkabel
- 1 x Transportkoffer.

€ 599,00



Art.-Nr. 3681
NANLITE AS-MBA-E27-BT
Standfuß / Magnetische Universalhalterung

Zum Aufstellen und zur netzunabhängigen Stromversorgung der Leuchte. Oberteil mit Fassung E27 (nicht stromführend), integriertem Lithium-Ionen-Akku, Ein-/Ausschalter, Ladezustandsanzeige, USB-C-Kabel zur Stromversorgung sowie USB-C-Anschluss zum Laden des Akkus. Starker Magnet an der Unterseite. Abnehmbares Unterteil. Mit Schraubsockel E27 (nicht stromführend) zur Befestigung in handelsüblichen Fassungen E27 und mit 1/4"-Anschlussgewinde. Inkl. USB/USB-C-Ladekabel. Ladegerät nicht im Lieferumfang.
 Technische Daten: Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 4000 mAh
 Maße: 90 x 80 x 86 mm, Gewicht: 210 g

€ 35,00



Optionales Zubehör:



z.B. DMX-Splitterkabel, Standfuß, Akku

Produktvorstellung



Youtube

Art.Nr. 3687/3688
NANLITE PavoTube T8-7X 1Kit / 4Kit

Mit multifunktionaler LED-Farb-Effektleuchte PavoTube T8-7X: Röhrenform, besonders leicht, ein Meter lang, mit Handgriff für Lightpainting. Weißes Licht und farbiges Licht sowie besondere, individuell anpassbare Spezialeffekte, inkl. Segment-Effekte, dimmbar.


- Leichteste NANLITE LED-Farb-Effektleuchte mit Handgriff
 Ideal geeignet als Effektleuchte sowie für Light-Painting
- Beleuchtungsstärke / **0,3 m: 700 - 790 Lux**
- Farbtemperatur: **2700 - 7500 K** in 1%-Schritten von 0% bis 100% dimmbar
- **Steuerung empfohlen über Bluetooth (NANLINK APP)**
- Steuerung zusätzlich über Kabel-Fernbedienung WC-USB-C1 oder DMX/RDM
- Farbwiedergabeindex: **CRI: 96 / TLCI: 97**
- Farbmodus: **360 verschiedene Farben**, bis zu 36000 Farbtöne darstellbar
- Farbsättigung: **0 - 100 %**
- **Achteckige Endstücke**



Art.-Nr. 3687
NANLITE PavoTube T8-7X 1Kit

1x Farb-Effektleuchte PavoTube T8-7X
 1x USB-Kabel (USB/USB-C)


€ 119,00



Art.-Nr. 3688
NANLITE PavoTube T8-7X 4Kit

4x Farb-Effektleuchten PavoTube T8-7X
 4x USB-Kabel (USB/USB-C)

€ 469,00

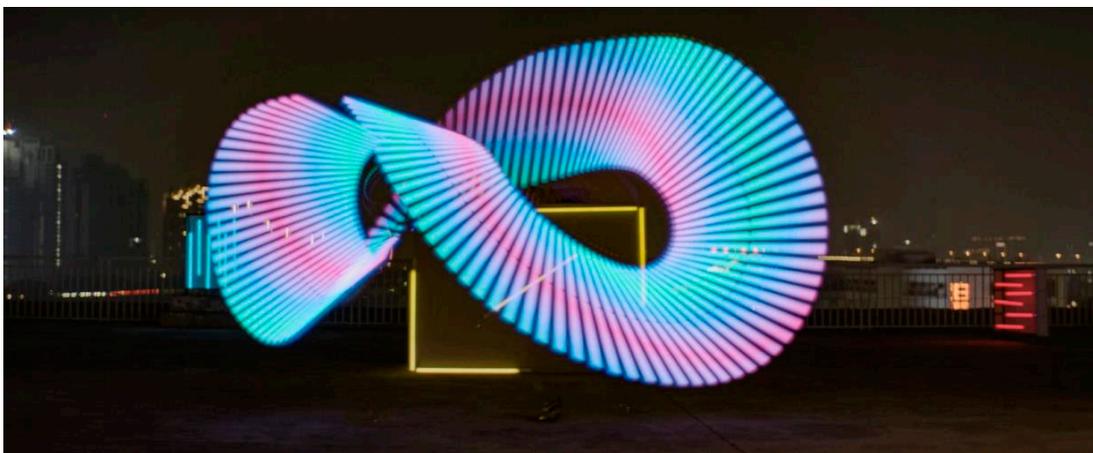

Produktvorstellung



Youtube

Optionales Zubehör:



z.B. DMX-Splitterkabel,
 Bodenstativ, Akku

Art.-Nr. 3943 / 3944

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II C-Serie

Multifunktionale LED-Farb-Effektleuchte in Röhrenform. Bietet die Beleuchtungsarten weißes Licht und farbiges Licht sowie besondere Lichteffekte. Wahlweise Netzbetrieb oder Akkubetrieb mit integriertem Lithium-Ionen Akku für den mobilen, netzunabhängigen Einsatz. Zur kreativen Gestaltung von Foto- und Videoaufnahmen mit Digitalkameras und Videokameras/Camcordern.

- Farbtemperatur: **2700 - 7500 Kelvin**
- Grün/Magenta-Korrektur: ± 150
- Farbwiedergabeindex: **CRI=97, TLCI=98, TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 101**
- **36.000 Farbtöne** darstellbar
- **Diverse Spezialeffekte** z.B. Gewitter, Pulsieren, Blinken, TV-Simulation, Polizeilicht, Kerzenlicht/Feuer, etc.
- **Integriertes Display** zur Anzeige der relevanten Daten mit Eingabesperre
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**

Lieferumfang: Leuchte mit integriertem Akku, Netz-/Ladegerät, Befestigungsadapter, 2 Drahtseile, Transporttasche.



www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3943
www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3944



Art.-Nr. 3943 / 3945

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 15C 1Kit / 2Kit

- Maße: \varnothing 4,8 x 77 cm
- Gewicht: ca. 0,85 kg

3943 1Kit: € 269,00



Art.-Nr. 3944 / 3946

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 30C 1Kit / 2Kit

- Maße: \varnothing 4,8 x 117 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg

3944 1Kit: € 399,00
3946 2Kit: € 769,00

Art.-Nr. 3715

NANLITE Leuchtenhalterung mit Doppelgelenk HD-T12-1-BHP

Zum flexiblen Ausrichten einer Farb-Effektleuchte PavoTube (außer T8-7X). Befestigung auf Stativen und Halterungen mit 16 mm (5/8")-Normzapfen.
€ 89,50



Art.-Nr. 3858

NANLITE Bodenstativ LS-FL-T12

Zum senkrechten aufstellen einer Farb-Effektleuchte PavoTube II 15C (3943) oder PavoTube II 30C (3944). Befestigung auf Stativen und Halterungen mit (1/4")-Anschlussgewinde.
€ 49,50



Art.-Nr. 3941 / 3942

NANLITE Lichtklappenvorsatz BD-PTII15C+EC / BD-PTII30C+EC

Textiler Lichtklappenvorsatz für Farb-Effektleuchte PavoTube II, mit zwei Lichtklappen für gezielte Lichtführung.

3941 für PavoTube 3943: € 69,50
3942 für PavoTube 3944: € 85,00



Art.-Nr. 3853 / 3863

NANLITE Leuchtenhalterung HD-T12-2-P / HD-T12-4-P

Mit abnehmbarer Halteplatte für zwei bzw. vier Farb-Effektleuchten PavoTube (außer T8-7X).

3853: € 39,50
3863: € 59,50



Art.-Nr. 3854 / 3864

NANLITE Leuchtenhalterung HD-T12-2-BHG / HD-T12-4-BHG

Zum parallelen Ausrichten von zwei bzw. vier Farb-Effektleuchten PavoTube. (außer T8-7X)

3854: € 89,50
3864: € 99,50



Optionales Zubehör:



z.B. diverse Befestigungsadapter

Art.-Nr. 3708

NANLITE Mini-Farb-Effektleuchte PavoTube II 6C RGBWW

Kompakte, multifunktionale LED-Farb-Effektleuchte in Röhrenform. Bietet die Beleuchtungsarten weißes Licht und farbiges Licht sowie **18 Spezialeffekte**, die alle individuell angepasst werden können.

Mit integriertem Lithium-Ionen Akku.

Inklusive USB-Kabel, Handschleife, Metallplättchen zur Befestigung der Leuchte auch an nicht-magnetischen Oberflächen sowie Schutztasche. Besonders geeignet für Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Videokonferenzen, Webinare, Tabletop- und Makroaufnahmen (an beiden Enden 1/4"-Gewinde).

Eingebauter Funkempfänger zur kabellosen Regelung von Helligkeit und Farbtemperatur bei Weißlicht (Funk-Fernbedienung (3702) als optionales Zubehör erhältlich). Steuerbar auch über die **NANLIK-APP**.

- Farbtemperatur: **2700 – 7500 Kelvin**, Grün-/Magenta-Korrektur
- Farbwiedergabeindex: **CRI ≥ 95, TLCI = 97**
- Gesamtanzahl der LEDs: 166

Betriebsdauer mit einer Akkuladung: **ca. 1 Stunde** bei voller Leistung.

€ 119,00



Weiteres Zubehör:



z.B. Akku-Handgriff, diverse Befestigungsadapter



Art.-Nr. 3710

NANLITE Stoffwabe EC-PTII6C

Für Mini-Farb-Effektleuchte PavoTube II 6C RGBWW (3708). Zur Erzielung von gerichtetem Licht und zur Verminderung von Streulicht. Einfache Montage.

€ 15,00



Art.-Nr. 3713

NANLITE Unterwasserhülle AS-WB-PTII6C

Zum Schutz der Mini-Farb-Effektleuchte PavoTube II 6C RGBWW (3708) vor Regen und zur Verwendung der Leuchte unter Wasser. Wasserdicht bis ca. 20 m Tiefe. Maße: ca. 330 x 106 mm

€ 16,50



Art.-Nr. 3711

NANLITE Röhren-Befestigungsadapter HD-T12-1-C

Transparente Rohrschelle mit Clipverschluss. Zur Befestigung von PavoTube Farb-Effektleuchten (außer T8-7X) auf Stativen und Halterungen mit Anschlussgewinde 1/4". (Bei den PavoTubes (II)15C, (II)30C, II15X (R) und II30X (R), II60X (R) ist bereits ein Röhren-Befestigungsadapter HD-T12-1-C im Lieferumfang enthalten.)

€ 8,00



Art.-Nr. 3712

NANLITE Röhren-Befestigungsadapter mit Kugelgelenk HD-T12+BH

Transparente Rohrschelle mit Clipverschluss, auf Kugelgelenk mit Aufsteckfuß. Zur Befestigung der Mini-Farb-Effektleuchte PavoTube II 6C RGBWW (3708) im Zubehörschuh einer Kamera oder auf Stativen und Halterungen mit Anschlussgewinde 1/4". Röhren-Befestigungsadapter und Kugelgelenk auch separat verwendbar. Kugelgelenk mit Anschlussgewinde 1/4" und Aufsteckfuß mit Kontermutter für sicheren Halt im Zubehörschuh der Kamera. Stativgewinde 1/4".

€ 14,50



Art.-Nr. 3720 / 3723 / 3850 / 3851 / 3852 / 3860 / 3861
NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II X-Serie

Multifunktionale LED-Farb-Effektleuchte in **Röhrenform**.

Zur kreativen Gestaltung von Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs.

Besonders geeignet für Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Tabletop- und Makroaufnahmen.

Zahlreiche Befestigungs- und Handhabungsmöglichkeiten:

Die Leuchte kann mit dem mitgelieferten Röhren-Befestigungsadapter auf Stativen und Halterungen mit 1/4"-Anschlussgewinde befestigt werden.

Außerdem kann die Leuchte mittels Bodenstativ LS-FL-1/4 oder Mini-Stativ „solid 3+“ (beides optionales Zubehör) senkrecht aufgestellt werden.

Ein als optionales Zubehör erhältliches Unterwassergehäuse ermöglicht den Einsatz der Leuchte auch bei Regen oder unter Wasser.

Lieferumfang: Farb-Effektleuchte mit integriertem Akku, Netz-/Ladegerät, 3 m-Netzkabel, Netzteilhalterung, Röhren-Befestigungsadapter, 2 Ringschrauben, Transporttasche.

- **Neues innovatives Design** inkl. neuer Bedienoberfläche (Display)
- Farbtemperatur von **2.700 - 12.000 K (neu) einstellbar**
- **Neu:** mehrfarbige **Segment-Effekte (Pixel Control)**
- **Neu:** ab sofort über die **neue NANLINK-APP steuerbar** auch über **Funk** (Funkfernbedienung Art.-Nr. 3702), **DMX** und **Bluetooth** steuerbar
- **19 Spezialeffekte einstellbar**, z. B. Papparazzi, Disco, Feuerwerk, Automatischer Farbwechsel
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI = 97 / TLCI = 98**
- **36.000 Farbtöne** darstellbar
- Wahlweise **Netzbetrieb oder Akkubetrieb** (integrierter Lithium-Ionen Akku) möglich
- integrierte USB-C-Buchse für Firmware-Updates



Art.-Nr. 3720
NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 15X 1Kit

- Max. Beleuchtungsstärke bei 5600K: **375 Lux** in 1m Entfernung
 - Nennleistung: 35 W
 - LED-Segmente: 8
 - Maße: ø 4,3 cm, 60 cm
 - Gewicht: ca. 0,97 kg
- € 419,00**

Art.-Nr. 3723
NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 30X 1Kit

- Max. Beleuchtungsstärke bei 5600K: **745 Lux** in 1m Entfernung
 - Nennleistung: 70 W
 - LED-Segmente: 16
 - Maße: ø 4,3 cm, 114,5 cm
 - Gewicht: ca. 1,56 kg
- € 619,00**

Art.-Nr. 3850
NANLITE PavoTube II 15X 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 15X,
 - 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
 - 2 Netzteilhalterungen,
 - 2 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 799,00**

Art.-Nr. 3851
NANLITE PavoTube II 30X 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 30X,
 - 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
 - 2 Netzteilhalterungen,
 - 2 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 1.199,00**

Art.-Nr. 3860
NANLITE PavoTube II 15X 4Kit

- 4 Farb-Effektleuchten PavoTube II 15X,
 - 4 Netz-/Ladegeräte, 4 Netzkabel,
 - 4 Netzteilhalterungen,
 - 4 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 8 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 1.549,00**

Art.-Nr. 3861
NANLITE PavoTube II 30X 4Kit

- 4 Farb-Effektleuchten PavoTube II 30X,
 - 4 Netz-/Ladegeräte, 4 Netzkabel,
 - 4 Netzteilhalterungen,
 - 4 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 8 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 2.299,00**

Art.-Nr. 3852
NANLITE PavoTube II 60X 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 60X,
 - 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
 - 2 Netzteilhalterungen,
 - 4 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 4 Ringschrauben.
- € 2.199,00**

Art.-Nr. 3858
NANLITE Bodenstativ LS-FL-T12

Zum senkrechten Aufstellen einer Farb-Effektleuchte PavoTube (außer T8-7X). Befestigung auf Stativen und Halterungen mit (1/4")-Anschlussgewinde.
€ 49,50



Optionales Zubehör:



z.B. Leuchtenhalterungen, Lichtklappenvorsätze

Art.-Nr. 3965 - 3972

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II XR-Serie mit LumenRadio CRMX

Multifunktionale LED-Farb-Effektleuchte in **Röhrenform**.

Zur kreativen Gestaltung von Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs. Besonders geeignet für Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Tabletop- und Makroaufnahmen.

Zahlreiche Befestigungs- und Handhabungsmöglichkeiten: Die Leuchte kann mit dem mitgelieferten Röhren-Befestigungsadapter auf Stativen und Halterungen mit 1/4"-Anschlussgewinde befestigt werden. Außerdem kann die Leuchte mittels Bodenstativ LS-FL-1/4 oder Mini-Stativ „solid 3+“ (beides optionales Zubehör) senkrecht aufgestellt werden.

Ein als optionales Zubehör erhältliches Unterwassergehäuse ermöglicht den Einsatz der Leuchte auch bei Regen oder unter Wasser.

Lieferumfang: Farb-Effektleuchte mit integriertem Akku, Netz-/Ladegerät, 3 m-Netz-kabel, Netzteilhalterung,

Röhren-Befestigungsadapter, 2 Ringschrauben, Transporttasche.

- **Neues innovatives Design** inkl. neuer Bedienoberfläche (Display)
- Farbtemperatur von **2.700 - 12.000 K (neu) einstellbar**
- **Neu:** mehrfarbige **Segment-Effekte (Pixel Control)**
- **Neu:** ab sofort über die **neue NANLINK-APP steuerbar** auch über **Funk** (Funkfernbedienung Art.-Nr. 3702), **DMX/RDM** oder **LumenRadio CRMX** und **Bluetooth** steuerbar
- **19 Spezialeffekte einstellbar**, z. B. Paparazzi, Disco, Feuerwerk, Automatischer Farbwechsel
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI = 97 / TLCI = 98**
- **36.000 Farbtöne** darstellbar
- Wahlweise **Netzbetrieb** oder **Akkubetrieb** (integrierter Lithium-Ionen Akku) möglich



Art.-Nr. 3965

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 15XR 1Kit

- Max. Beleuchtungsstärke bei 5600K: **377 Lux** in 1m Entfernung
- Nennleistung: 35 W
- LED-Segmente: 8
- Maße: ø 4,3 cm, 60 cm
- Gewicht: ca. 0,82 kg
- € **479,00**

Art.-Nr. 3966

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 30XR 1Kit

- Max. Beleuchtungsstärke bei 5600K: **746 Lux** in 1m Entfernung
- Nennleistung: 70 W
- LED-Segmente: 16
- Maße: ø 4,3 cm, 114,5 cm
- Gewicht: ca. 1,58 kg
- € **689,00**

Art.-Nr. 3968

NANLITE PavoTube II 15XR 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 15XR,
- 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
- 2 Netzteilhalterungen,
- 2 Röhren-Befestigungsadapter,
- 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € **889,00**

Art.-Nr. 3969

NANLITE PavoTube II 30XR 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 30XR,
- 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
- 2 Netzteilhalterungen,
- 2 Röhren-Befestigungsadapter,
- 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € **1.309,00**



Art.-Nr. 3971

NANLITE PavoTube II 15XR 4Kit

- 4 Farb-Effektleuchten PavoTube II 15XR,
- 4 Netz-/Ladegeräte, 4 Netzkabel,
- 4 Netzteilhalterungen,
- 4 Röhren-Befestigungsadapter,
- 8 Ringschrauben, Transporttasche.
- € **1.719,00**

Art.-Nr. 3972

NANLITE PavoTube II 30XR 4Kit

- 4 Farb-Effektleuchten PavoTube II 30XR,
- 4 Netz-/Ladegeräte, 4 Netzkabel,
- 4 Netzteilhalterungen,
- 4 Röhren-Befestigungsadapter,
- 8 Ringschrauben, Transporttasche.
- € **2.619,00**



Art.-Nr. 3858

NANLITE Bodenstativ LS-FL-T12

Zum senkrechten aufstellen einer Farb-Effektleuchte PavoTube II 15C (3943) oder PavoTube II 30C (3944).

Befestigung auf Stativen und Halterungen mit (1/4")-Anschlussgewinde.

€ **49,50**



Art.-Nr. 3970

NANLITE PavoTube II 60XR 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 60XR,
- 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
- 2 Netzteilhalterungen,
- 4 Röhren-Befestigungsadapter,
- 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € **2.379,00**

Optionales Zubehör:



z.B. Leuchtenhalterungen, Lichtklappenvorsätze



Art.-Nr. 3740

NANLITE LED-Leuchte im Taschenformat LitoLite 5C RGBWW

Kompakte, multifunktionale LED-Leuchte inkl. Farbeffekten.
Bietet die Beleuchtungsarten weißes Licht und farbiges Licht sowie 17 Spezialeffekte.
Mit **integriertem Lithium-Ionen Akku** und mit **eingebauten Magneten** zur Befestigung an magnetischen Oberflächen inkl. abnehmbarem Diffusor, USB-Ladekabel und schöner Aufbewahrungstasche.

- Regelbare **Farbtemperatur von 2700 bis 7500 K**
- Grün- oder Magenta-Anpassung möglich
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI: 95 / TLCI: 97**
- **36.000 Farbtöne darstellbar**
- Max. **Beleuchtungsstärke** (Lux) bei 5600 K:
6580 Lux in 0,3 m, 2350 Lux in 0,5 m, 580 Lux in 1 m
- Helligkeit in 1% Schritten von 0% - 100% einstellbar
- **17 Spezialeffekte einstellbar**, z.B. Polizeilicht, Blitzlichtgewitter und Lightshow-Simulation
Steuerung über nur fünf Tasten
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Diffusor für besonders **weiches und blendfreies Licht**
- ¼"-Stativgewinde zur Montage auf Stativen und Halterungen
- Mittels **Zubehörschuhadapter** (3742) an einer **Kamera befestigen**
- USB-C-Buchse zum Laden und für **Firmware-Updates**
- **Betriebsdauer** mit einer Akkuladung: **ca. 90 Minuten** bei voller Leistung
- Steuerbar auch über die **NANLIK-APP**



€ 95,00



Optionales Zubehör:



z.B. Unterwasserhülle,
Blitz-Schuhadapter



Art.-Nr. 3729
NANLITE LED-Kameraleuchte LumiPad 11

LED-Kameraleuchte 14,2 x 9,1 cm-Panel mit äußerst flachem Gehäuse (nur 18 mm) und sanftem, blendfreiem Licht. Inkl. Akku und Ladegerät (Netzbetrieb: Zubehör Art. Nr. 3281)

- Farbwiedergabeindex: **CRI≥95, TLCI=93**
- **Farbtemperatur** (regelbar): **3200-5600 Kelvin**
- Dimmbar
- Max. **Beleuchtungsstärke: 370 Lux in 1 m** Entfernung
- Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel): 90°
- Integriertes Display
- Lithium-Ionen-Akku: Typ NP-F 550, 2000 mAh
- **Betriebsdauer: ca. 90 Minuten** bei voller Leistung

€ 119,00



Optionales Zubehör:



z.B. Mini-Stativ, Netzgerät

Art.-Nr. 3727
NANLITE Multicolor-Kameraleuchte MixPad II 11C RGBWW

Multifunktionale LED-Kameraleuchte mit flachem Gehäuse und den Beleuchtungsarten **blendfreies Weißlicht, gerichtetes Weißlicht und farbiges Licht** sowie **17 Spezialeffekten**, die alle individuell angepasst werden können. **Inklusive Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät.**

- Farbtemperatur **von 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin**
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI: 95, TLCI: 98**
- **36000 Farbtöne darstellbar**
- **17 Spezialeffekte** z.B. Polizeilicht, TV-Simulation, Blitzlichtgewitter, Kerzenlicht/Feuer
- Stufenlos dimmbar

Die Bedienung kann auch kabellos mit der kostenlosen NANLINK APP über **Bluetooth** erfolgen.

Lieferumfang: Leuchte, Lithium-Ionen-Akku KNP-F550, Ladegerät.

€ 179,00



Optionales Zubehör:



z.B. Lichtklappenvorsatz, Mini-Stativ

Art.-Nr. 3730
NANLITE LED-Stativleuchte LumiPad 25

Besonders flache Bi-Color-Stativleuchte mit sanftem, blendfreiem Licht. Das 35 x 24 cm große Gehäuse ist nur 20 mm flach. Porträtfreundliches, absolut blendfreies Licht.



- 256 SMD-LEDs (CRI≥95, TLCI=93)
- Getrennte Regler für Farbtemperatur (**3200 - 5600 K**) und Helligkeit
- Inkl. Netzteil
- Akku-Betrieb mit zwei Li-Ionen-Akkus (3634) möglich (nicht im Lieferumfang)
- Neigegeleak mit Aufnahme für 16 mm-Normzapfen
- **Max. Beleuchtungsstärke: 1000 Lux in 1 m Entfernung**
- Abstrahlwinkel: 90°

€ 169,00



Optionales Zubehör:



z.B. Lichtklappen, Softbox

Art.-Nr. 3728
NANLITE Multicolor-Stativleuchte MixPad II 27C RGBWW

Multifunktionale LED-Stativleuchte mit äußerst flachem Gehäuse und den Beleuchtungsarten **blendfreies Weißlicht, gerichtetes Weißlicht und farbiges Licht** sowie **17 Spezialeffekten**, die alle individuell angepasst werden können. **Inklusive Netzteil.**




- Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin
- Farbwiedergabeindex: CRI: 95, TLCI: 98
- **36000 Farbtöne darstellbar**
- Grün-/Magenta-Korrektur: -100 bis +100 (bei gerichtetem Licht)
- Akkubetrieb möglich mit zwei Li-Ionen-Akkus (3634) möglich (nicht im Lieferumfang)
- Abstrahlwinkel
 bei blendfreiem Licht: 120°
 bei gerichtetem Licht: 45°
- Max. Beleuchtungsstärke bei 2700K (1m):
2965 Lux (gerichtetem Licht)
 445 Lux (blendfreiem Licht)

€ 349,00



NANLITE - Multicolor-Leuchte

Gerichtetes Licht



Diffuses Licht



Farbiges Licht



Optionales Zubehör:



z.B. Lichtklappen, Softbox


Produktvorstellung



Youtube

Optionales Zubehör:

Art.-Nr. 3754 - 3756 Single
Art.-Nr. 3757 - 3759 Kits
LED Flächenleuchten CSA - Modelle

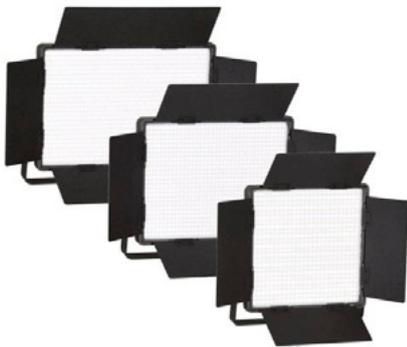

- **Farbtemperatur** von **3200 bis 5600 Kelvin** regelbar. Helligkeit stufenlos dimmbar
- **Eingebauter Funkempfänger** zur kabellosen Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur (Funk-Fernbedienung 3702 als optionales Zubehör).
- **Display zur Anzeige** der eingestellten Helligkeit, der Farbtemperatur und des Funkkanals.
- Stufenlos schwenkbarer Montagebügel mit Halterung für 16 mm-Normzapfen.
- Halterung für V-Mount-Akku (Akku nicht im Lieferumfang)
- Adapterplatte zur Befestigung des Netzteils in der V-Mount-Halterung
- Praktisches Etui für mitgelieferte **Vorsatzscheiben: Diffusorscheibe, Softscheibe** und **Blaufilter** für bis zu 7000 Kelvin.
- Handgriff zum bequemen Tragen der Leuchte
- **Inkl. Transporttasche**



	NANLITE	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	600CSA	900CSA	1200CSA
Art.-Nr.	3754	3755	3756
Anzahl LEDs	600	900	1152
Leistungsaufnahme	36 W	54 W	72 W
Farbtemperatur	3200 - 5600 K	3200 - 5600 K	3200 - 5600 K
Farbwiedergabeindex	CRI≥95 / TLCI 93	CRI≥95 / TLCI 93	CRI≥95 / TLCI 93
Max. Beleuchtungsstärke (Lux) 1 m / Abstrahlwinkel 55°	2525	3465	5060
Abmessungen	34,5 x 38,5 x 8,8 cm	42 x 37,5 x 8,8 cm	47 x 38 x 8,8 cm
Gewicht	2080 g	2360 g	2580 g
UVP € / Stck.	319,00 €	449,00 €	579,00 €

Alle drei Leuchten inkl. Zubehör und zwei Kompakt-Leuchtenstativen (3194) sind auch im 2er-Set in robustem Set-Tragekoffer erhältlich.

Art.-Nr. 3757: 600CSA Double-Kit
€ 799,00

Art.-Nr. 3758: 900CSA Double-Kit
€ 1.039,00

Art.-Nr. 3759: 1200CSA Double-Kit
€ 1.299,00



Produktvorstellung



Art.-Nr. 3647
NanGuang Transporttasche CN-T2

z.B. für zwei NanGuang / NANLITE CSA-Leuchten mit Zubehör und zwei Stativen 3194.
 Außenmaße (B x H x T): ca. 61 x 49 x 24 cm
 Innenmaße (Hauptfach B x H x C): ca. 58 x 38 x 21 cm

€ 119,00



Youtube

Art.-Nr. 3792

NANLITE LED-Porträt-Ringleuchte halo 16

LED-Ringleuchte für gleichmäßige und weiche Ausleuchtung bei Foto- und Video- Aufnahmen. Besonders geeignet für Porträt, Interview, YouTube, Webinar sowie Beauty-, Stillife-, Tabletop- und Food- Fotografie. Auch zum Erzielen ringförmiger Reflexe in den Augen.

- **Hervorragende Lichtqualität** durch 288 selektierte LED's
 - Hoher Farbwiedergabeindex **CRI=95**
 - Farbtemperatur von **3200 - 5600 Kelvin** einstellbar
 - Helligkeit stufenlos regelbar
 - **650 Lux Beleuchtungsstärke in 1m** Entfernung
 - Inkl. Smartphone-Halter mit Kugelgelenk und stabilem Haltearm
 - Inkl. Spiegelaufsatz
 - USB-Anschlussbuchse (z B. zum Betrieb eines Smartphones)
 - **Eingebauter Funkempfänger** zur Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur (Zubehör: Funkfernbedienung Art.-Nr.: 3702)
 - **Display zur Anzeige** von Helligkeit, Farbtemperatur, Funkkanal, Akku-Ladezustand
 - **Inkl. Netzteil** (Akkubetrieb mit KNP-F960/97 - Zubehör: Art.-Nr.: 3634)
 - Stufenlos verstellbarem Neigegelenk für Stative mit 16mm (5/8" - Normzapfen)
 - Durchmesser: Außen: 40cm, Innen: 30,5cm
 - Inkl. Tragetasche
 - Gewicht ca. 950g
- € 149,00**



Optionales Zubehör:



z.B. diverse Befestigungsadapter

Art.-Nr. 3693

NANLITE Kamerahalterung

Stabile Kamerahalterung aus Leichtmetall. Zur Befestigung einer Foto- oder Videokamera / eines Camcorders mit 1/4"-Anschlussgewinde an der **NANLITE** Porträt-Ringleuchte halo 16 (3792). Ermöglicht eine exakte Positionierung der Kamera: 12 cm höhenverstellbar, Verstellweg der Kamera auf der Halterung 4,5 cm.

- Material: Aluminium
 - Materialstärke: 6 mm
 - Maße (BxHxT): 39 x 195 x 189 mm (ohne Schrauben)
 - Gewicht: 300 g
- € 24,50**



Art.-Nr. 3798

NANLITE Beauty-Doppelleuchte Mira 26B

Bi-Color-Doppelleuchte mit zwei drehbaren Stableuchten auf Biegearmen. Für gleichmäßige und weiche Ausleuchtung bei Foto- und Video-Aufnahmen. Besonders geeignet für Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Videokonferenzen, Webinare sowie Beauty-, Stilllife-, Tabletop-, Food-, Repro- und Makrofotografie sowie zur Sensorreinigung. Dimmbar. Mit Smartphone-Halter und Stromversorgung für Smartphone.

- **Hervorragende Lichtqualität** durch Verwendung von 2 x 144 selektierten LEDs mit hohem Farbwiedergabeindex: CRI: 95, TLCI: 93.
- **Helligkeit** der Leuchten getrennt regelbar in 1 %-Schritten.
- **Farbtemperatur** einstellbar: 2700 / 3200 / 4400 / 5600 / 6500 Kelvin.
- **Flexibles Ausrichten** durch Biegearme und Drehgelenke an den unteren Enden der Leuchten.
- **USB-Anschlussbuchse**, z. B. zum Betrieb eines Smartphones.
- **Stromversorgung** über mitgeliefertes Netzteil. Akkubetrieb mit V-Mount-Akku (nicht im Lieferumfang) über optionales Zubehör möglich.
- **Befestigung** auf Stativen/Halterungen mit 16 mm (5/8")-Normzapfen.
- **Smartphone-Halter** mit Kugelgelenk und stabilem Haltearm, für Smartphones bis ca. 9 cm Breite.
- **Alu-Leuchtenstativ** mit 3-teiliger, ausziehbarer Mittelsäule, 16 mm (5/8")-Normzapfen und Anschlussgewinde 1/4". Einstellhöhe: ca. 65 - 170 cm, Packmaß: ca. 73 cm. Belastbarkeit ca. 5kg
- **Transportkoffer** mit Tragegriff und Formeinsatz für Doppelleuchte und Zubehör. Außenmaße: ca. 73 x 27 x 9 cm.



Lieferumfang: Doppelleuchte, Netzteil, Smartphone-Halter, Leuchtenstativ, Transportkoffer.

€ 139,00



Optionales Zubehör:



z.B. Akku, Ladegerät, D-Tap-Kabel, Stativ



kompatibel, komfortabel



NANLINK APP

Ideen & Licht verlinken

NANLINK ist ein völlig neues, kabelloses Licht-Steuerungssystem, welches die 2.4 GHz-Funktechnologie und moderne Bluetooth-Optionen zusammenführt.

Mit genau diesen Technologien sind auch die aktuellen NANLITE Leuchten und Scheinwerfer ausgestattet. Außerdem können viele Leuchten und Scheinwerfer früherer Baureihen über die separat erhältliche NANLINK Box WS-TB-1 (Art.-Nr. 3706) ebenfalls kabellos mit der NANLINK APP gesteuert werden. Die NANLINK APP gibt es für iOS (verfügbar) und für Android (bald verfügbar).



iOS and Android
(bald verfügbar)

 **Bluetooth/2.4G**
Dual control

 **HUE**

 **CCT**

 **EFFECT**

 **GROUP**

 **Console**

 **Quick on/off**

 **Preset**



CCT



HSI



EFFECT

Mit der einfachen und komfortablen Bedienung können Sie Licht und Schatten für Ihre Foto- und Videoaufnahmen kreativ gestalten und steuern.

klar, intuitiv



NANLINK APP

Die Gruppenfunktion der APP ermöglicht die optimale Umsetzung von künstlerischen Konzepten und kreativen Kompositionen. Diese zentrale Funktion ermöglicht nicht nur die synchrone Steuerung mehrerer Leuchten, sondern auch raffinierte Variationen von Lichteffekten innerhalb mehrerer Leuchtengruppen.

kombinieren, gruppieren

Die NANLINK APP verfügt über eine Symbolschaltfläche zum einfachen Ein- und Ausschalten von einzelnen oder gruppierten Leuchten. Dadurch ist ein schnelles Ansteuern der Leuchten und der Vergleich von verschiedenen Lichtführungen möglich.

suchen, integrieren

speichern, abrufen

Die NANLINK APP bietet zusätzlich eine Bedienfläche (Console), die eine schnelle und präzise Steuerung der Intensität aller Leuchten ermöglicht.

reagieren, optimieren



Die NANLINK APP enthält auch eine Preset-Funktion über die sich Voreinstellungen für einzelne Leuchten oder Leuchtengruppen mit einem Tastendruck wieder abrufen lassen. Diese Szenen-Presets können den Arbeitsablauf für die gesamte Beleuchtungssteuerung erheblich vereinfachen.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Angaben sind ca.-Werte. WEEE-Rg.-Nr. DE 34742207

Vertrieb:

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG
Im Krötensteich 2 · 74722 Buchen · Germany
info@kaiser-fototechnik.de
www.kaiser-fototechnik.de

Aufnahme-Tools

Art.-Nr. 3698 / 3699

NanGuang LED-Kofferstudio T4730 LED / T6240 LED

Transportables Desktop-Studio für Foto- und Videoaufnahmen von kleinen Objekten (T4730 LED), z. B. für Produktfotografie, Webshop und Videoblog.

Drei integrierte, einzeln dimmbare **LED-Leuchten** (links/oben/rechts). Die Tageslicht-Leuchten sind mit **5600 Kelvin-LEDs**, **CRI=95**, bestückt.

Kompakter, solider Koffer mit Alu-Rahmen und Tragegriff aus Metall.

Das Kofferstudio ist im Handumdrehen aufgebaut: Die silbern reflektierenden Seitenwände sowie die ebenfalls silbern reflektierende Deckel- und Bodenklappe werden einfach aufgeklappt, der Hintergrundträger aufgestellt und daran ein Hintergrundkarton befestigt.

An einer mitgelieferten Querstange können Aufnahmeobjekte aufgehängt und frei schwebend fotografiert werden.

Lieferumfang: Kofferstudio, Netzkabel, Hintergrundkartons (weiß, grau, schwarz, gelb, blau, rosa), Klammern zur Hintergrundbefestigung, Querstange mit zwei Aufsteckhaltern, zwei Ersatzsicherungen und Aufbewahrungstasche.

Art.-Nr. 3698

NanGuang LED-Kofferstudio T4730 LED

Für Aufnahmeobjekte (B x H): ca. 30 x 30 cm

Leistung: 30 W

Maße Koffer (BxHxT): ca. 47 x 47 x 9 cm (ohne Tragegriff)

Maße aufgebaut (BxHxT): ca. 47 x 47 x 53 cm

Frontöffnung (BxH): ca. 25 cm (unten) / 23 cm (oben) x 22,5 cm

Gewicht: ca. 3,9 kg

€ 199,00



Art.-Nr. 3699

NanGuang LED-Kofferstudio T6240 LED

Für Aufnahmeobjekte (B x H): ca. 40 x 40 cm

Leistung: 45 W

Maße Koffer (BxHxT): ca. 62 x 62 x 9 cm (ohne Tragegriff)

Maße aufgebaut (BxHxT): ca. 62 x 62 x 67 cm

Frontöffnung (BxH): ca. 33 cm (unten) / 30 cm (oben) x 30 cm

Gewicht: ca. 6,3 kg

€ 249,00



Art.-Nr. 3702

NANLINK RGB- und Bi-Color-Funk-Fernbedienung WS-RC-C2

Zur komfortablen, kabellosen Steuerung einer oder mehrerer NANLITE/NanGuang LED-Leuchten mit eingebautem Funkempfänger.

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Reichweite: max. 10 m (abhängig von Umgebungsbedingungen)

Kanäle: 12

€ 29,00



Kompatibilität



Kaiser

Art.-Nr. 3632 / 3634

Akku KNP-F550 / F970

Zum Betrieb diverser LED-Leuchten von Kaiser und NanGuang/NANLITE. Auch geeignet für andere Produkte, die mit entsprechendem Sony-Akku Typ NP-F betrieben werden dürfen.

3632: Lithium-Ionen-Akku KNP-F550, 2000 mAh.

3634: Lithium-Ionen-Akku KNP-F970, 6000 mAh.

3632 Akku KNP-F550 € 29,50

3634 Akku KNP-F970 € 59,50



Art.-Nr. 3890

NANLITE V-Mount-Akku BT-V-14.8V160

Lithium-Ionen-Akku 160 Wh / 10,5 Ah. Max. Belastbarkeit 12 A. Mit Ladezustandsanzeige, V-Mount-Anschluss, D-Tap-Buchse und DC-Anschlussbuchse für Ladegerät 3893. USB-Anschluss (5 V) zur Verwendung als Power Bank.

€ 339,00



Art.-Nr. 3895

NANLITE Akku-Halterung BT-BA-V

NANLITE Akku-Halterung mit Stativklemme BT-BA-V, zur Befestigung eines V-Mount-Akkus 14,4-14,8 V am Stativ. Mit Anschlusskabel, z. B. für Forza 60/60B.

€ 55,00



Art.-Nr. 3893

NANLITE Ladegerät BT-CGV-14.8V-1

Für NANLITE V-Mount-Akkus 14,4-14,8 V mit DC-Anschlussbuchse, z. B. 3890. Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz, Output: DC 16,8 V / 3,75 A.

€ 69,50



Art.-Nr. 3281

Netzteil

Für diverse NANLITE und Kaiser Leuchten

€ 49,50



Art.-Nr. 3633

Ladegerät für Akku NP-F550 und KNP-F970

sowie Sony-Akkus Typ NP-F (z. B. F530/F550/F570, F730/F750, F930/F950/F960/F970) und baugleiche Akkus.

€ 19,50



Art.-Nr. 3272

Handgriff

Für diverse NANLITE und Kaiser Leuchten

€ 19,50



Art.-Nr. 3706

NANLINK Box WS-TB-1

Zur kabellosen Steuerung von NANLITE/NanGuang-Leuchten mit der NANLINK APP. Bluetooth und Funk 2,4 GHz. Integrierter Akku. Inkl. USB-Kabel und Tasche.

Hinweis: Die kostenlose NANLINK APP für iOS ist im APP Store, für Android bei Google Play erhältlich.

€ 105,00



Weiteres Zubehör:



Leuchtenstative

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	Einstellhöhe	Belastbarkeit	Gewicht	UVP
3186	"AutoFold S"	Ausziehbare, schwarz eloxierte Mittelsäule, luftgedämpft (air cushion). Mittelsäule und Beine aus Aluminium. 16 mm (5/8")-Wechselzapfen mit 1/4" und 3/8"-Anschlussgewinde	78-240 cm	2,5 kg	1,89 kg	85,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3186				
3188	"AutoFold L"	Ausziehbare, schwarz eloxierte Mittelsäule, luftgedämpft (air cushion). Mittelsäule und Beine aus Aluminium. 16 mm (5/8")-Wechselzapfen mit 1/4" und 3/8"-Anschlussgewinde	124-307 cm	7,5 kg	3,48 kg	149,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3188				
3193	"Basic"	3-teilige, ausziehbare Mittelsäule aus Aluminiumrohr, 16 mm (5/8")-Normzapfen und Anschlussgewinde 1/4"	70-190 cm	2,5 kg	0,98 kg	35,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3193				
3194	"Compact 175"	3 ausziehbare Stativbeine aus Aluminiumrohr, 16 mm - Normzapfen und 1/4"- Anschlussgewinde	45-175 cm	3,0 kg	1,27 kg	89,50 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3194				
3195	Small	Ausziehbare Mittelsäule, luftgedämpft (air cushion). Mittelsäule und Beine aus Aluminiumrohr. 16mm (5/8")-Wechselzapfen mit B 1/4 und B 3/8-Gewinde	75-230 cm	3,0 kg	1,65 kg	79,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3195				
3196	Large	Ausziehbare Mittelsäule, luftgedämpft (air cushion). Mittelsäule und Beine aus Aluminiumrohr. 16mm (5/8")-Wechselzapfen mit B 1/4 und B 3/8-Gewinde	110-290 cm	10,0 kg	2,20 kg	109,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3196				
3197	HD 300	3-teilige, ausziehbare Mittelsäule, mit Federdämpfung. Ein Bein nivellierbar. Mittelsäule und Beine aus verchromtem Stahl, Verbindungselemente aus Aluminium. Aufnahmebohrung für Normzapfen 28 mm. Versenkbare, um 90° verstellbarer 16 mm (5/8")-Normzapfen für horizontale und vertikale Leuchtenbefestigung.	137-320 cm	12,0 kg	9,44 kg	199,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3197				
3198	Studiostativ	Fahrbares Leuchtenstativ, klappbare Füße, ein Fuß nivellierbar. Drehbare und feststellbare Rollen. Mittelsäule mit Federdämpfung. Aufnahmebohrung für Normzapfen 28 mm, versenkbare und um 90° verstellbarer 16 mm (5/8")-Normzapfen.	131-217 cm	25 kg	7,6 kg	249,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3198				
3199	Galgenstativ C-Stand 330	Mit schwenk- und verschiebbarem Ausleger sowie solider Dreibein-Basis. 3-teilige Mittelsäule mit Federdämpfung, 16 mm (5/8")-Normzapfen und Kälteschutzgriff. Gelenkkopf mit Befestigungsmöglichkeit für Stangen mit unterschiedlichen Durchmessern. Dreibein-Basis abnehmbar und flach zusammenlegbar. Mittelsäule, Ausleger und Dreibein-Basis aus verchromtem Stahl.	159 - 326 cm	10 kg	9,2 kg	299,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3199				
5033	"Standard"	Leichtes Stativ mit dreiteiliger, ausziehbarer, luftgedämpfter Mittelsäule. Mit 16 mm-Normzapfen und Anschlussgewinde B 3/8. Inkl. Adapter mit Anschlussgewinde B 1/4. Lässt sich flach zusammenlegen.	88-237 cm	5,0 kg	1,26 kg	199,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=5033				
5035	"Profi"	Schweres Stativ mit dreiteiliger, ausziehbarer, luftgedämpfter Mittelsäule. Inkl. Wechselzapfen mit B 1/4 und B 3/8-Gewinde, kann vertikal und horizontal montiert werden. Lässt sich flach zusammenlegen.	105-278 cm	10,0 kg	2,2 kg	299,00 €
		https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=5035				



Art.-Nr. 3186/88



Art.-Nr. 3193



Art.-Nr. 5033/35



Art.-Nr. 3194



Art.-Nr. 3195/96



Art.-Nr. 3197



Art.-Nr. 3198



Art.-Nr. 3199

Notizen

Die in dieser Sortimentsübersicht aufgeführten Leuchten, sind für die Ausleuchtung von Bildaufnahmen bestimmt und nicht für andere Anwendungen.

**Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Werte.**

**Im Krötenteich 2
74722 Buchen
Telefon: +49 (0)6281/407-0
Fax: +49 (0)6281/407-55**

**Auftragsannahme:
Fax: +49 (0)6281/407-16**

**info@kaiser-fototechnik.de
www.kaiser-fototechnik.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 34742207**

**KAISER[®]
FOTOTECHNIK**